


TARJETA CONTROL DE BALIZAS

189,00 mm

169,00 mm

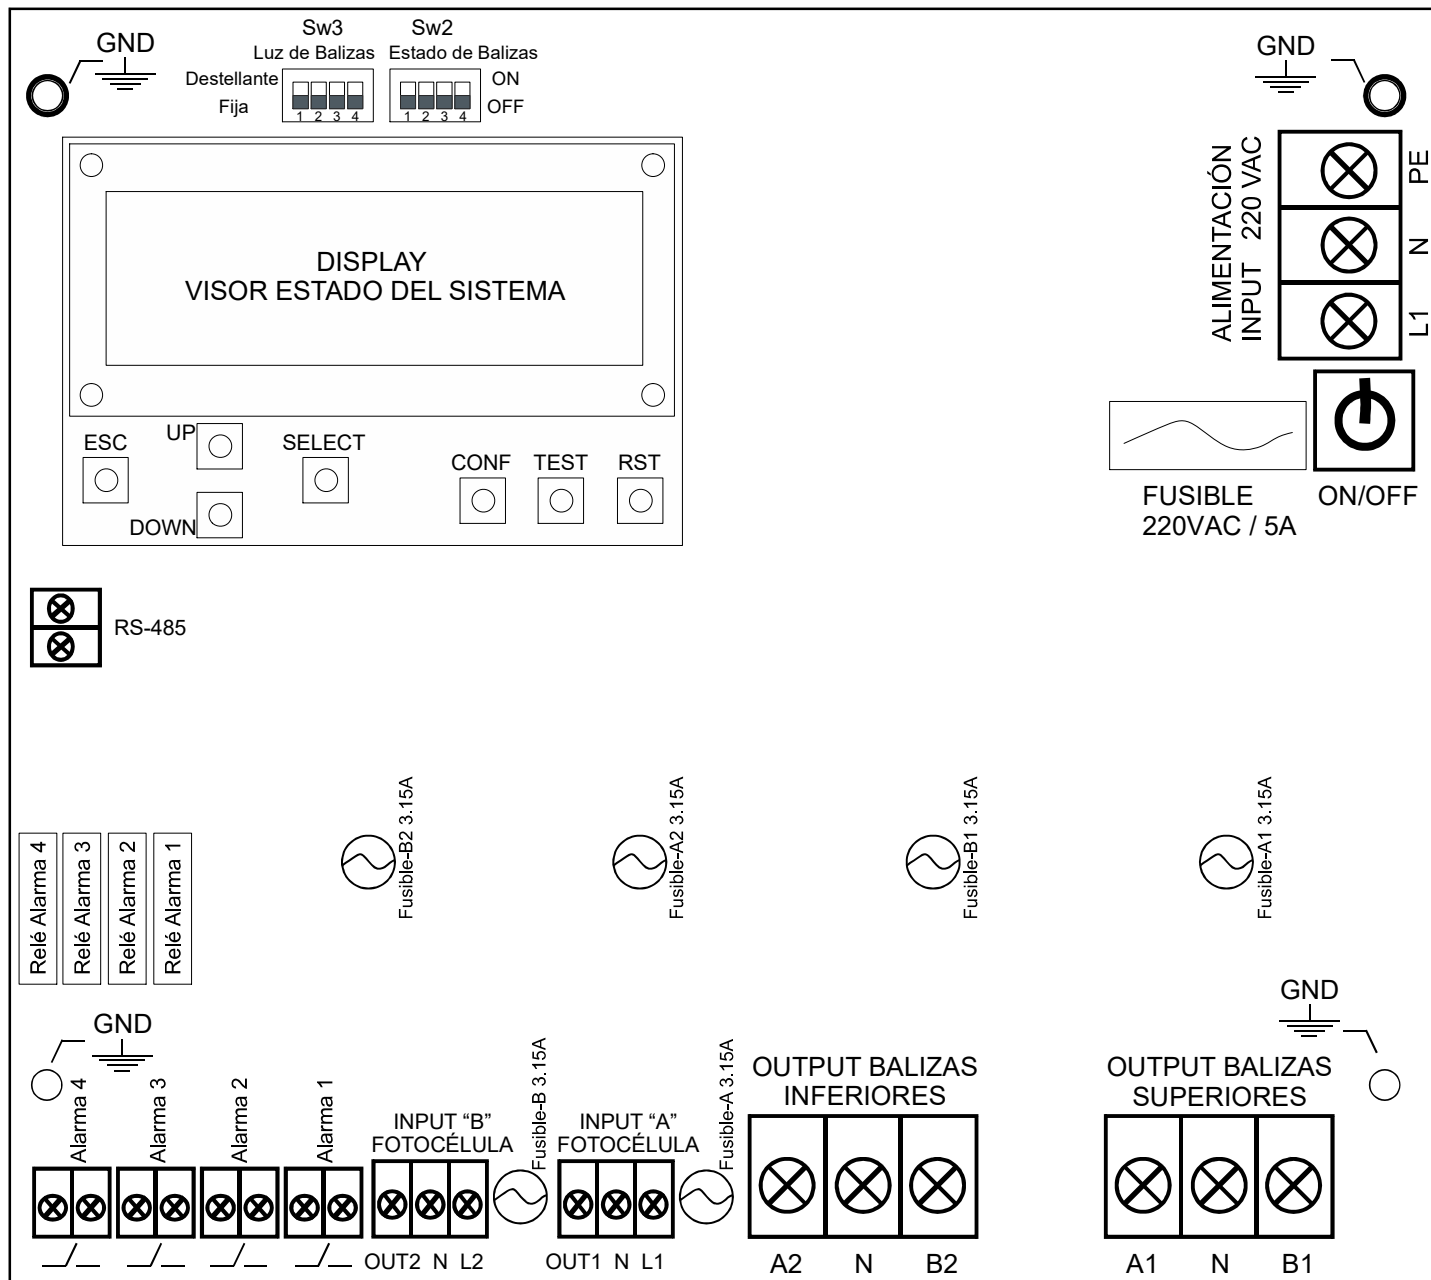

DATOS TÉCNICOS

- _ Alimentación: Conexión de entrada (Bornera 3 tornillos, "Fase, Neutro y Puesta a Tierra"), Entrada de alimentación (85 a 265 VAC, 50Hz), Conexión de salida (Bornera_1 de 3 tornillos "Fase-A1, Neutro, Fase-B1") (Bornera_2 de 3 tornillos "Fase-A2, Neutro, Fase-B2") Salida de alimentación (220VAC, 50Hz), Borne de Tierra
- _ Protecciones: Fusible de entrada de alimentacion AC 1x5A, Fusible salida a carga 6x3.15A
- _ Tipo de lampara: LED y/o Incandescente, Unidad potencia (W),Escala potencia (5,10,20,30,40,60), Precisión: (+/- 10%)
- _ Entrada de Fotocélula: Entrada-A (L1, Neutro y Retorno), Entrada-B (L2,Neutro y Retorno)
- _ Salida de Alarmas: Relés de contacto seco para alarmas por falla en balizas y/o fotocélulas
- _ Pulsadores de administración: (CONF: "Al pulsar, el sistema entra en modo configuración") (TEST: "Al pulsar, el sistema analiza el estado de las balizas y fotocélulas") (SELECT: "Al pulsar, el sistema muestra la capacidad de carga por canal") (RST: "Al pulsar, el sistema reinicia, sin borrar la configuración")
- _ Temperatura de trabajo: -10°C / 50°C